
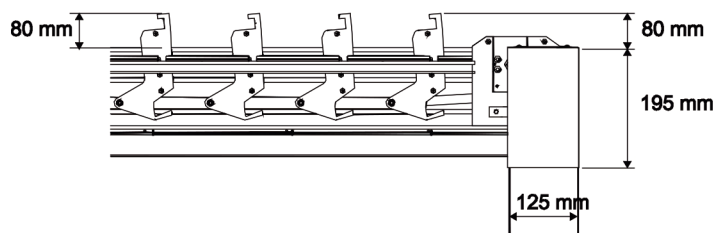


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- > Pérgola bioclimática con recogida de aguas.
- > Facilidad de montaje sin necesidad de medios auxiliares.
- > Corte recto de perfilería.
- > Soportes de tubos de 125x125 m.m.
- > Herrajes y tapas laterales en aluminio y acero inox.
- > Regulación de lamas mediante motor vía radio, gran facilidad de montaje y regulación.
- > Juntas de estanqueidad en EPDM entre lamas, asegurando la calidad del cierre.
- > Escuadras de unión con bridas en acero inox.
- > Tornillería en acero inox.

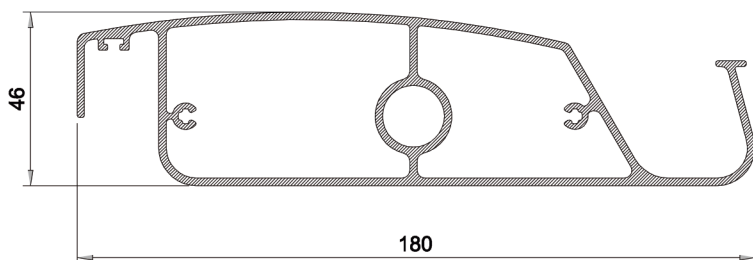


**Norma
EN13659**

Resistencia al viento
Clase 6

Resistencia al agua
30 MM/H

Resistencia a la nieve
60 KG/ m2

DIMENSIONES RECOMENDADAS

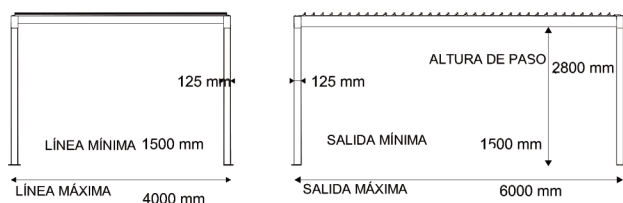

DATOS TÉCNICOS

Línea Mínima	1500mm
Línea Máxima	4000mm
Salida Mínima	1500mm
Salida Máxima	6000mm
Altura de paso	2800mm
Inclinación	0°

